


**DEVELOP**  
Powering smarter business

**faigle**

**ineo+ 5080**  
**ineo+ 5070**

**Vos ambitions  
prennent de  
la hauteur**

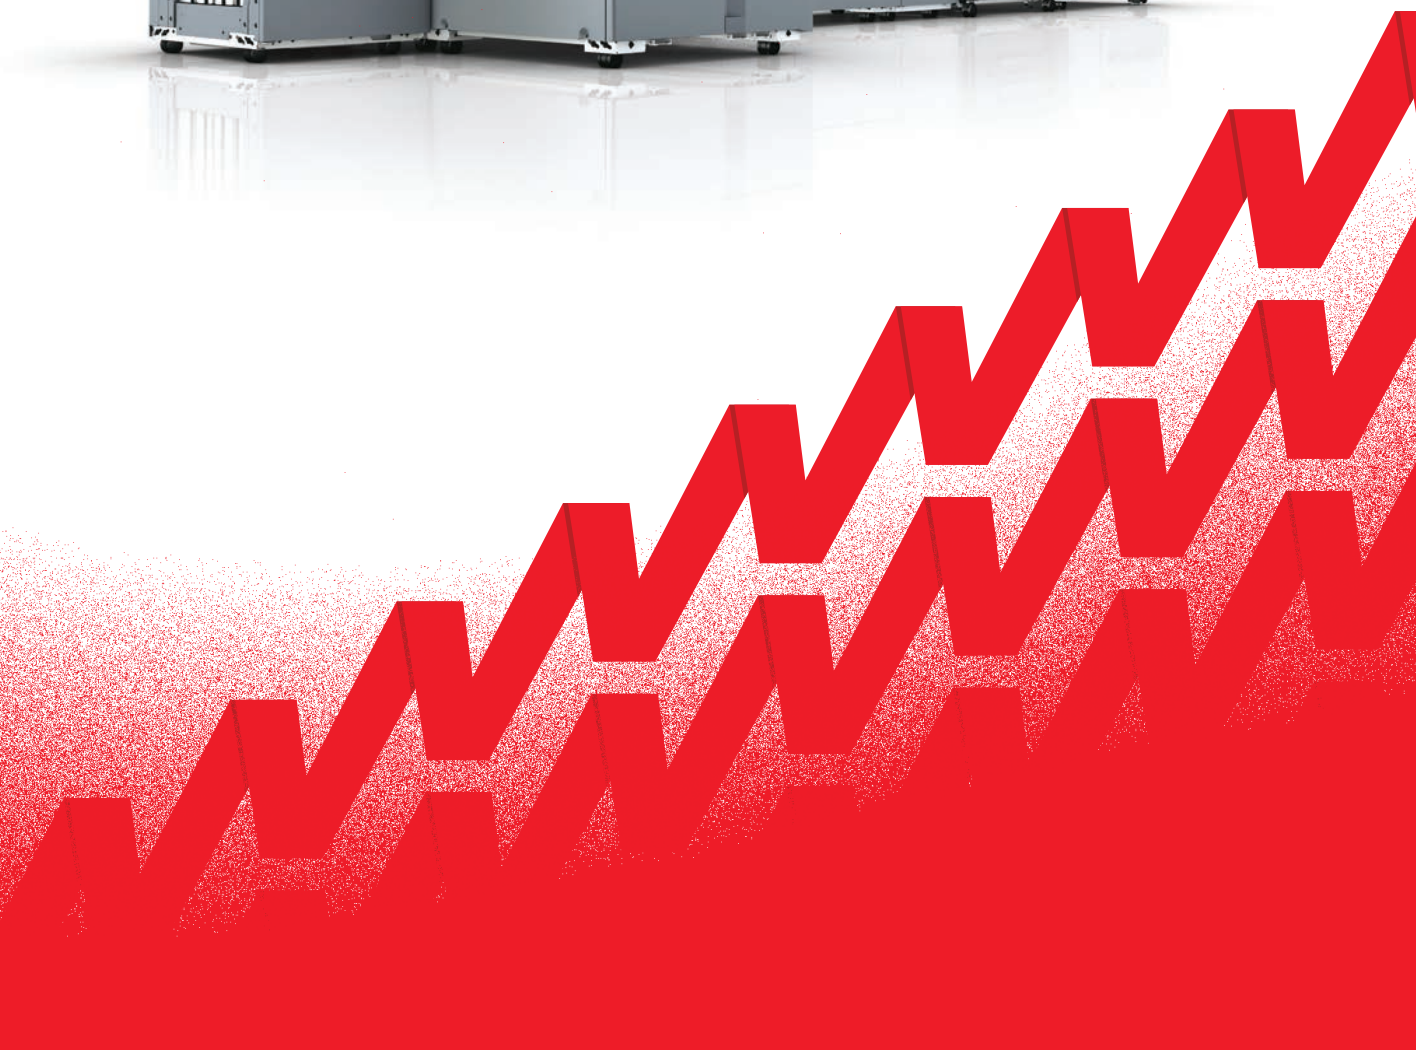

# *L'impression intelligente en atelier*

Imaginez une seule presse capable de tout faire : impression de bannières recto verso, finition en ligne professionnelle, productivité maximale, réglages automatisés de la qualité en temps réel, excellente qualité d'impression. C'est ce que vous offre la série inéo+ 5080 de Develop : notre presse couleur de production agile dotée de fonctionnalités qui vous permet d'étendre votre activité à de nouveaux marchés et de développer de nouvelles sources de chiffres d'affaires.

## **Finition améliorée**

L'unité de découpe en ligne TU-510e (en option) permet la coupe à fond perdu de tous les documents tels que couvertures de livres, cartes postales, flyers, cartes de visite, et bien d'autres encore. L'ajout de rainages ou de micro-perforations permettra la finalisation en ligne de toutes vos plaquettes, dépliants, ou coupons détachables. La suppression d'une finition hors ligne permet de diminuer les interventions de l'opérateur pour des tirages plus rapides et plus efficaces.

## **Un seul matériel pour tout faire**

La série inéo+ 5080 est une presse entièrement configurée pour développer votre activité comme vous le souhaitez. Vous pouvez imprimer sur de nombreux types de médias de 62 à 360 g/m<sup>2</sup>, et sur des feuilles allant jusqu'à 900 mm en recto verso.

## **Une qualité irréprochable**

Bénéficiez d'une qualité d'impression exceptionnelle grâce à notre toner HDe, qui offre des résultats époustouflants sur des supports jusqu'à 360 g/m<sup>2</sup>. Avec une résolution de 3 600 x 2 400 ppp et un contrôle précis des couleurs vérifiant 13 nuances à la volée, vous obtiendrez une cohérence exceptionnelle, même lors des tirages les plus rapides et les plus longs.

## **Rationalisez votre flux de travail grâce à une assistance intelligente**

Nos systèmes de production sont conçus pour maximiser le temps de fonctionnement des presses, vous permettant ainsi de produire plus en moins de temps. Grâce à des fonctions d'assistance avancées conçues pour la vitesse et la qualité, vous pouvez fournir des produits d'impression à forte valeur ajoutée plus rapidement que jamais. Des modules tels que l'IQ-601 (Intelligent Quality Optimizer) et les capteurs de médias (IM-104 & IM-105) garantissent des résultats cohérents et de haute précision pour chaque production, avec un minimum d'intervention de l'opérateur, ce qui vous permet d'être plus productif et d'obtenir des résultats exceptionnels sans effort.



# L'impression innovante

## INTELLIGENT QUALITY OPTIMIZER

### Intelligent Quality Optimizer


L'IQ-601 (Intelligent Quality Optimizer) redéfinit l'impression grâce à une précision exceptionnelle des couleurs, des ajustements en temps réel et des flux de travail automatisés. Équipé d'un spectrophotomètre en ligne, il garantit des tons de couleur précis, un meilleur alignement recto-verso et une utilisation simplifiée, offrant des résultats de qualité supérieure en appuyant simplement sur un bouton. Associé à l'unité d'inspection automatique AI-101, il permet une détection avancée des défauts, une validation des données variables et une assurance qualité en temps réel sans nécessiter de formation spécialisée. Ensemble, l'IQ-601 et l'AI-101 rationalisent les processus, améliorent la stabilité de la qualité et maximisent la productivité, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'impression haute performance.



### S.E.A.D. X : Technologie de traitement de l'image

Develop a conçu la cinquième génération de sa technologie de traitement des couleurs, baptisée S.E.A.D.X, "Screen-Enhancing Active Digital Process" qui combine plusieurs innovations technologiques pour garantir une reproduction des couleurs à des vitesses élevées.



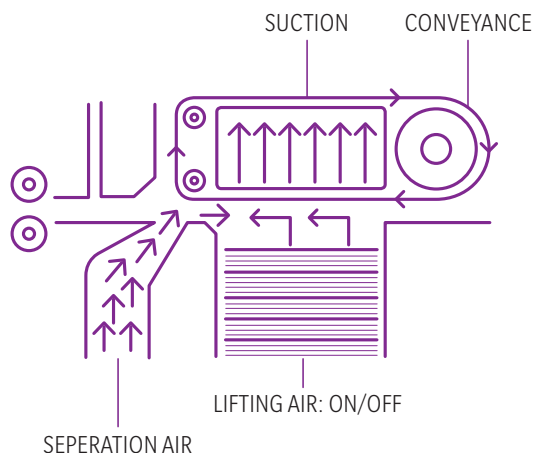


Alimentation papier par aspiration

Il s'agit d'un aspect essentiel pour les presses rapides afin d'alimenter chaque feuille avec fluidité, rapidité et précision tout au long de l'impression. Konica Minolta a développé un système d'alimentation papier robuste et intelligent sur tous les formats jusqu'à 900 mm de long qui s'appuie sur des techniques éprouvées. L'air latéral est utilisé pour soulever les feuilles de manière stable. La feuille est ensuite aspirée pour être lancée en impression. Afin de garantir une impression efficace sur les matériaux pré-imprimés sur papiers offset et couchés, il est possible d'installer un thermorégulateur pour optimiser cette technologie haute précision, en présence de taux d'humidité élevés.

Capteurs de Médias Intelligents

Le capteur de médias intelligent IM-104 est une révolution dans la gestion automatisée de l'impression ! Avec ses six capteurs de pointe, l'IM-104 identifie instantanément le type de papier et son grammage, garantissant des paramètres d'impression optimaux à chaque fois, sans intervention de l'opérateur. Dites adieu aux ajustements manuels et laissez l'IM-104 s'en charger. Il dispose également d'un bac de purge, permettant d'avoir une production en continu même en cas de bourrages papier ou de double départ. Pour une impression ininterrompue et sans surveillance, cette fonctionnalité est importante. De plus, il détecte les paramètres de papier non conformes pendant la production d'impression et arrête la production pour éviter toute complication future.

Le capteur de médias intelligent IM-105 ajoute précision et perfection à chaque impression. L'IM-105 mesure du papier et détecte même les plus petites variations de découpe du papier et, en collaboration avec l'Intelligent Quality Optimizer IQ-601, ajuste automatiquement le positionnement des images pour éliminer les erreurs d'alignement recto/verso. Profitez de résultats impeccables avec moins de surveillance manuelle, garantissant une qualité professionnelle et une cohérence à chaque tirage.

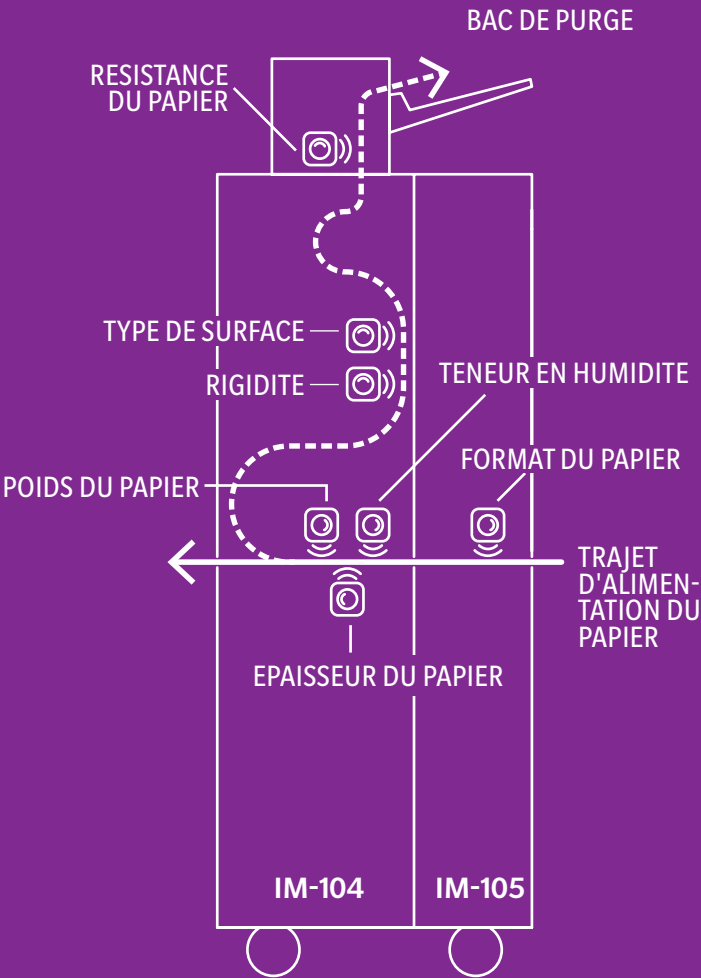





# Un pilotage efficace

## Contrôleur Develop Image IC-613


Le contrôleur d'impression Develop Image IC-613 offre de puissants avantages en termes de flux de travail, notamment une impression à une résolution équivalente à 2 400 x 3 600 dpi x 8 bits à la vitesse nominale, le traitement de RIP rapide, la reproduction précise des couleurs et différentes fonctions de gestion des couleurs. Le contrôleur est entièrement compatible avec les fonctions de contrôle et d'édition des travaux intégrées au moteur d'impression.

## Contrôleur FIERY IC-421

En tant qu'alternative au contrôleur Fiery® intégré, l'IC-421 offre une gestion polyvalente des couleurs, la prise en charge du langage PCL et un large éventail de fonctionnalités de sécurité. Il contribue à améliorer la facilité d'utilisation des systèmes inéo+ et simplifie les flux de travail afin que nos presses numériques couleur offrent des résultats d'impression véritablement professionnels, faisant de toute configuration une solution commerciale idéale pour les installations d'impression de votre entreprise.

## Contrôleur FIERY IC-321

Grâce à ses fonctionnalités avancées de gestion des travaux et d'automatisation des flux de travail, le Fiery® IC-321 réduit les coûts de main-d'œuvre, raccourcit les délais d'exécution et minimise les erreurs ainsi que le gaspillage. L'aperçu visuel instantané et les fonctionnalités avancées de préparation rationalisent la mise en page des travaux. La prise en charge des formats d'impression de données variables (VDP) leaders du secteur facilite la production rentable de travaux personnalisés en petites séries.

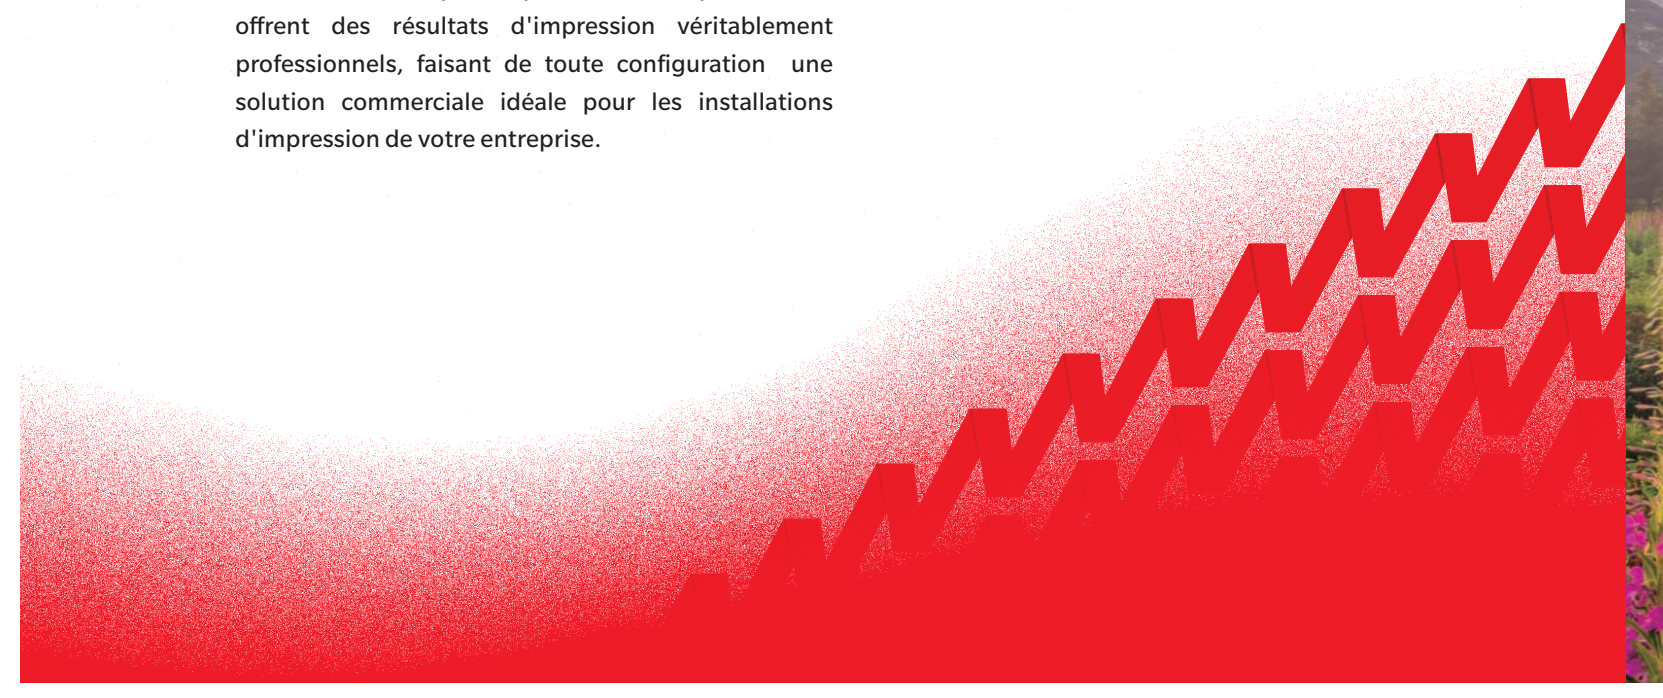



# Rationalisez votre production


Fort de notre expertise dans les technologies de précision et de plus de 80 ans d'expérience dans les secteurs de l'impression et de l'imagerie, AccurioPro reflète notre engagement à développer des technologies innovantes dotées de fonctionnalités qui permettent à votre entreprise de se développer. La suite AccurioPro de Develop pour l'impression professionnelle est l'une des solutions numériques les plus polyvalentes et les plus puissantes du secteur pour optimiser les opérations et les flux de production d'impression.

Pour toutes les entreprises d'impression qui cherchent à intégrer leurs activités d'impression, ainsi que pour les entreprises qui utilisent l'impression numérique pour produire leurs propres publications et supports promotionnels en interne, AccurioPro augmente la

vitesse et l'efficacité, élargit les capacités et les services, et réduit les besoins en main-d'œuvre opérationnelle, ce qui contribue à améliorer votre rentabilité.

La suite AccurioPro propose un ensemble de fonctionnalités comme la gestion centralisée, l'automatisation des flux d'impression, la gestion des couleurs, l'intégration transparente de différentes technologies d'impression et la connectivité complète de tous les systèmes d'impression Konica Minolta utilisés.

# Fonctionnalités de la gamme AccurioPro

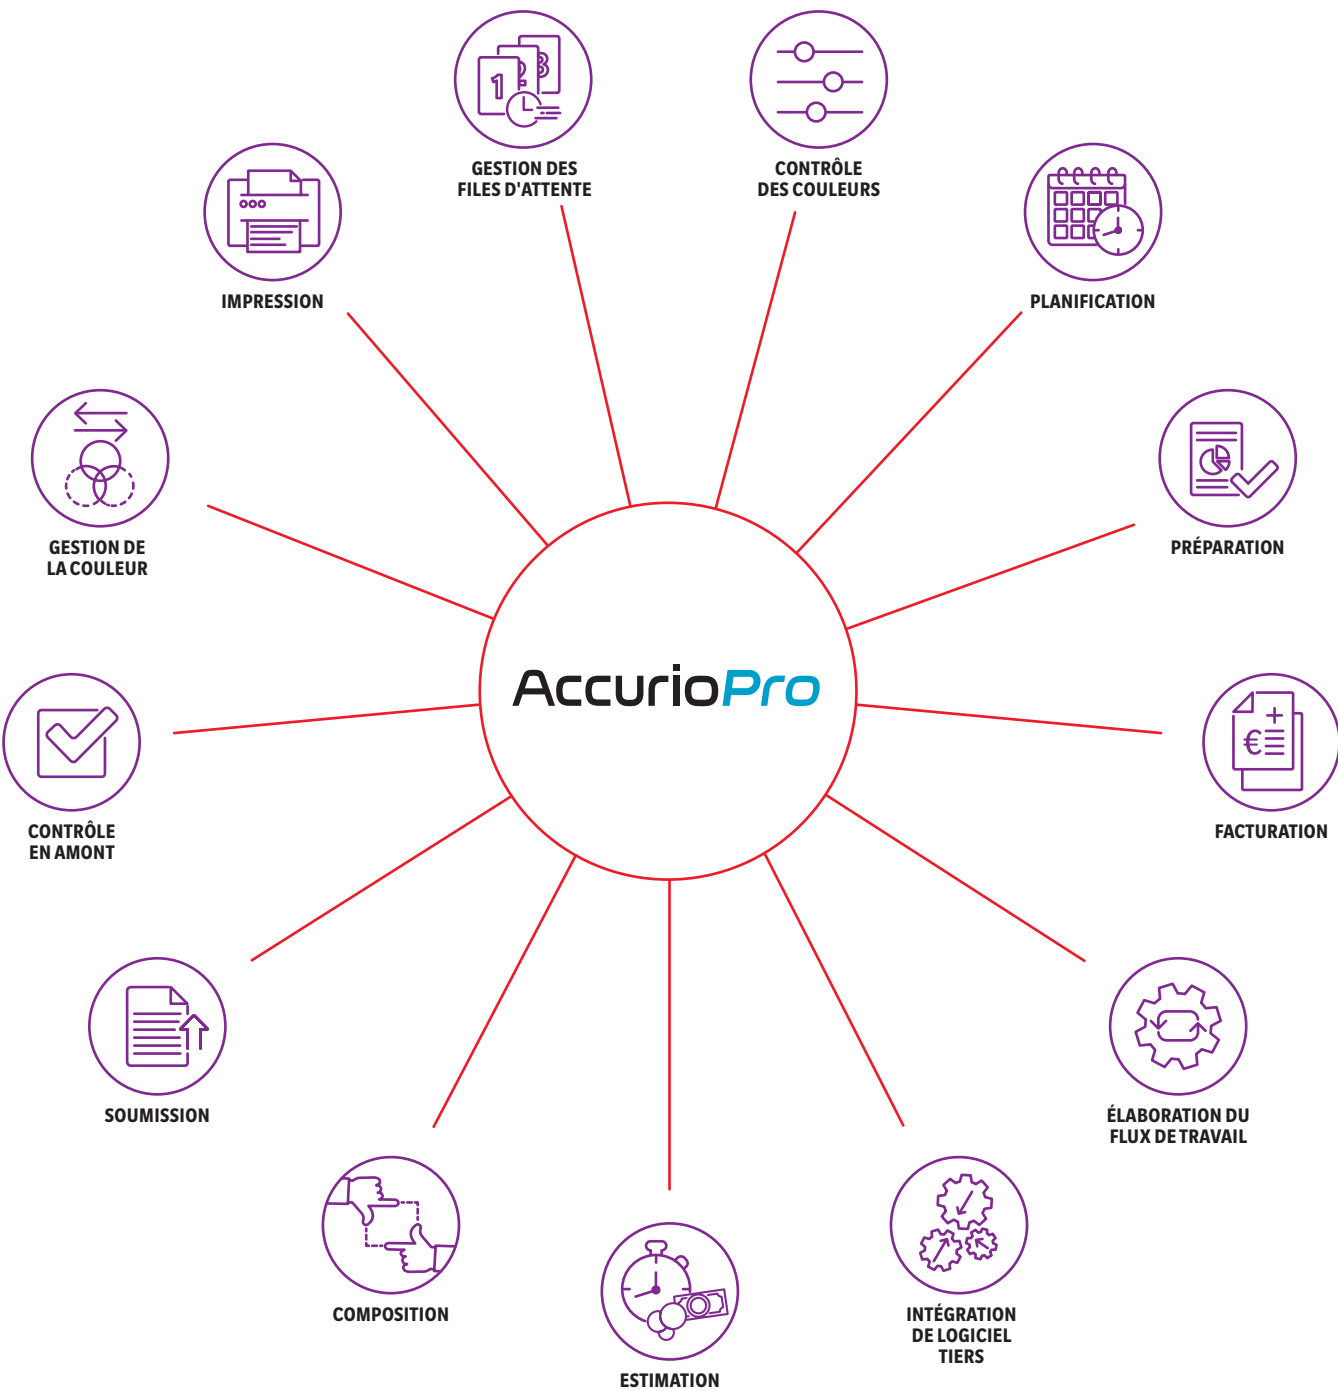

# Les avantages avec ineo+ 5080 & ineo+ 5070

## Performance durable

### ineo+ 5080

- Jusqu'à 81 pages couleur A4 par minute
- Jusqu'à 45 pages couleur A3 par minute

### ineo+ 5070

- Jusqu'à 71 pages couleur A4 par minute
- Jusqu'à 39 pages couleur A3 par minute

## Produits imprimés prêts à l'emploi\*

- Création de livrets de 50 feuilles coupe de chasse et en option, rainage, coupe tête et pied et écrasement du dos.
- Agrafage de 100 feuilles avec mécanisme de découpe
- Découpe automatique des cartes de visite et de cartes postales en ligne
- Impressions découpées à fond perdu de documents A3, A4, formats personnalisés et bannières

## Finition en ligne\*

- Perforation multi-trous (GBC) et perforation 2 et 4 trous
- 6 types de pliage différents
- Réception haute pile
- 2 micro-perforations dans le sens de défilement papier
- 5 micro-perforations dans le sens perpendiculaire au défilement papier
- jusqu'à 10 rainages


## Simple et efficace

- Calibration automatique du moteur
- Alignement automatique de l'impression recto-verso
- Profilage automatisé
- Réglages en temps réel
- Fonction de purge

## Qualité d'image unique

- Technologie S.E.A.D. V et résolution de 3 600 x 2 400 ppp x 8 bits
- Technologie de toner Simitri HDe
- Technologie de contraste de densité d'image

\* Nécessite une option

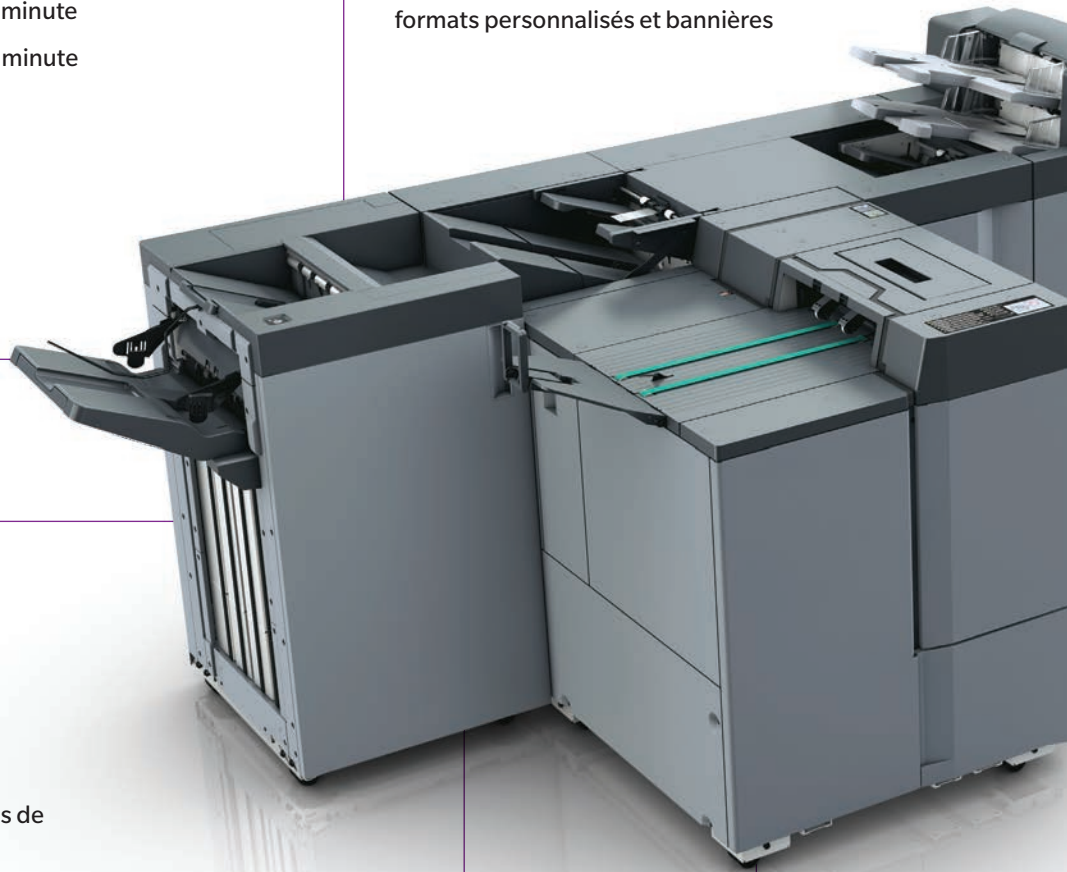

## Fiabilité maximale

- Pièces et consommables durables
- Repérage recto verso de haute précision
- Mécanisme anti-rayure

## Contrôleurs d'impression\*

- Flexibilité dans le choix de la technologie de contrôleur : Fiery® ou contrôleur Develop Image
- Intégration dans des flux de travail hybrides

## Facilité d'utilisation

- Paramétrage du catalogue papier simplifié
- Rechargement des consommables en cours d'impression
- Technologie d'inspection automatique

## Capteurs de médias\*

- Détecte et prévient les problèmes d'alimentation multiple pour une plus grande fiabilité de production
- Identifie le format du support avant l'impression pour un calage encore plus précis
- Comprend un bac de purge pour un fonctionnement fluide et ininterrompu
- Améliore l'efficacité globale grâce à une gestion précise et automatisée des supports

## Gestion sophistiquée des médias\*

- Reconnaissance automatique des supports
- Technologie d'alimentation papier par aspiration d'air
- Jusqu'à 11 magasins papier
- Impression bannières jusqu'à 1 300 mm (recto), 900 mm (recto verso)

## Intelligent Quality Optimiser (IQ-601)\*

- Garantit un rendement constant et supérieur grâce à des profils d'impression hautement performants
- Permet une inspection des documents sans épreuve préalable pour identifier les écarts en temps réel
- Favorise une production efficace et sans faille avec une intervention minimale de l'opérateur

## Polyvalence des médias

- Grammage maximal de 360 g/m<sup>2</sup> en mode recto et recto verso
- Capteurs de médias en option pour définir le grammage et le type de papier, et son format précis.
- Fonction d'impression d'enveloppes en standard
- Prise en charge du papier texturé
- Système de dévissage avec fonction humidificateur en option

s.


A4,

e

# Finitions & Fonctionnalités

|                                                                  |                                                                                     |  Pliage en 3 |  Perforation<br>2/4 trous |  Agrafage<br>2 points |  Agrafage<br>en coin |  Réception |  Livret |  Massicotage |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Module de réception<br><b>OT-512</b>                             |    |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                            |                                                                                                 |  |
| Module d'agrafage<br><b>FS-532m</b>                              |    |                                                                                               |                           |                       |                      |            |         |                                                                                                 |  |
| Module de création de livrets<br><b>SD-513</b>                   |    |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |            |         |              |  |
| Module de réception haute pile<br><b>LS-507</b>                  |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |          |                                                                                            |                                                                                                 |  |
| Module de pli et de perforation<br><b>FD-503</b>                 |  |                                                                                               |                         |                                                                                                         |                                                                                                         |          |                                                                                            |                                                                                                 |  |
| Module de livrets pliés-piqués<br><b>SD-506</b>                  |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |          |       |            |  |
| Module de découpe<br><b>TU-510e</b>                              |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                            |            |  |
| Module de livrets pliés-piqués<br><b>Plockmatic SD-450e/435e</b> |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                               |       |            |  |
| Unité de perforation multiple<br><b>GBC Punch G3</b>             |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |  |
| Module de mise en reliure<br><b>GBC Wire G1</b>                  |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |  |
| Module de plastification<br><b>GBC Laminator CL-401</b>          |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |  |
| Bac récepteur<br><b>Plockmatic MPS-XL</b>                        |  |                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |          |                                                                                            |                                                                                                 |  |

|  | <br>Rainage | <br>Perforation | <br>Refente | <br>Pliage carré | <br>Pliage en Z | <br>Post Insertion | <br>Reliure Wyre'o | <br>Perforation multiple | <br>Plastification |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |             |                                                                                                  |             |                  |                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |               |                  |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |           |               |           |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |           |                                                                                                  |           |                |                                                                                                  |                  |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |           |               |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                       |                                                                                                       |  |
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                  |                                                                                                            |                                                                                                       |  |
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |  |
|  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                       |  |

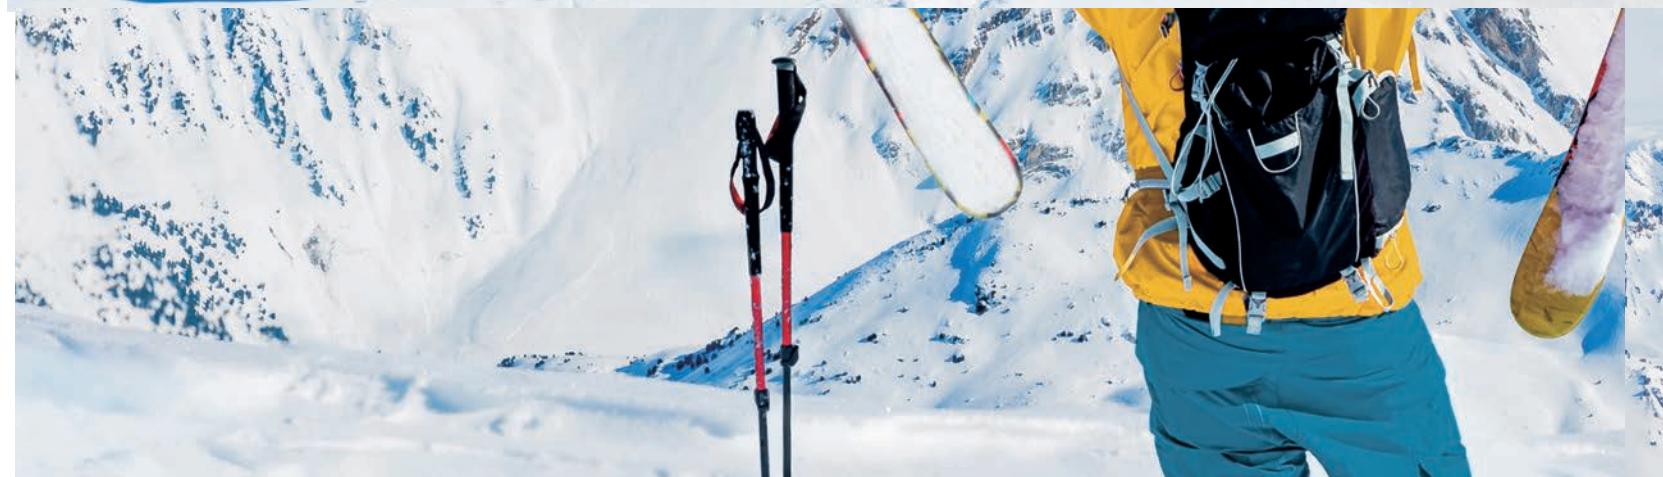



# 10 bonnes raisons de choisir la série ineo+ 5080



## 1. SIMPLEMENT EFFICACE

Avec les capteurs de détection des médias, l'IQ-601 (Intelligent Quality Optimizer) et les nombreuses options de finition en ligne.



## 2. UNE QUALITÉ D'IMAGE PARFAITE

Grâce à la technologie d'imagerie et au développement de toner propre à Develop.



## 3. INTÉGRATION SIMPLE

dans le catalogue d'applications Develop.



## 4. CONFIGURATIONS POLYVALENTES

Plus de 700 possibilités pour adapter votre propre configuration.



## 5. ELARGISSEZ VOTRE GAMME DE PRODUITS D'IMPRESSIONS

Répondez aux exigences actuelles en matière de produits finis et créatifs.



## 6. COMPATIBILITÉ EXCEPTIONNELLE AVEC LES PAPIERS

Supports jusqu'à 360 g/m<sup>2</sup>. Excellente polyvalence avec capacités d'impression de bannières, d'enveloppes et de médias texturés.



## 7. TEMPS DE TRAITEMENT RÉDUIT

Grâce à l'automatisation du contrôle qualité et de l'inspection à la volée.



## 8. SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Des résultats excellents et stables même avec un opérateur novice



## 9. PROFITEZ DE TECHNOLOGIES DE POINTES INTÉGRÉES

avec les dernières innovations d'écriture et de registration.



## 10. UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

sans compétences particulières grâce aux technologies automatisées.





# Devenez acteur de votre réussite durable

## POUR VOTRE ENTREPRISE

### Imprimeurs

Notre gamme de solutions d'impression de production vous promet de développer votre activité et de tirer le meilleur parti de votre investissement. Sa vitesse élevée, sa productivité élevée et sa disponibilité élevée vous aident à réduire au maximum les délais d'exécution. La grande flexibilité en matière de supports, avec des grammages allant jusqu'à 360 g/m<sup>2</sup>, améliore encore l'offre de votre imprimerie. Les problèmes de qualité appartiennent également au passé, car ces presses offrent une large gamme d'outils qui se contrôlent et s'ajustent automatiquement.

### CRD

Notre gamme de produits d'impression de production prend en charge un haut degré d'automatisation et garantit également un niveau de qualité élevé. La finition en ligne professionnelle permet d'obtenir des produits imprimés prêts à l'emploi en un clic. La polyvalence des supports et la productivité élevée font de nos technologies de pointe un investissement solide et rentable pour l'avenir.

## MESURES ÉCO-RESPONSABLES POUR NOS PRESSES NUMÉRIQUES

Develop vise à réduire ses émissions de CO<sub>2</sub> tout au long du cycle de vie de ses produits à zéro d'ici 2050. De plus, nous souhaitons que nos produits soient fabriqués à partir de plus de 90 % de ressources recyclées (matériaux recyclés et biomatériaux) d'ici 2050. Nos activités incluent également nos clients, que nous souhaitons aider à réduire autant que possible leur impact environnemental et à atteindre leurs objectifs de développement durable.

L'un des avantages du processus d'impression numérique est la possibilité d'imprimer rapidement et de manière flexible à la demande, c'est-à-dire de ne produire que les quantités d'imprimés réellement nécessaires.

Develop tient compte de son impact environnemental à chaque étape du cycle de vie des produits et prend des mesures pour le réduire.

Cela commence par la fabrication : toutes les usines Develop fonctionnent par exemple selon un système de gestion environnementale certifié ISO14001, et tous les appareils d'impression de production de notre gamme actuelle vendus en Europe sont fabriqués dans des usines utilisant 100 % d'énergies renouvelables.

Nos réalisations ont reçu la certification Green Printing de la Fédération japonaise des industries graphiques.

En termes de conception des produits, nous prenons des mesures pour réduire l'utilisation des ressources primaires. Par exemple, nous avons développé des systèmes plus légers qui pèsent jusqu'à

25 % de moins que les modèles précédents. Nous nous concentrons également sur l'utilisation accrue de matériaux recyclés : nos imprimantes de production contiennent jusqu'à 36 % de plastique recyclé, tandis que les bouteilles de toner sont fabriquées avec jusqu'à 60 % de plastique recyclé. Nous avons également mis en place des mesures visant à réduire la consommation d'énergie lors de l'utilisation des produits. Nos toners polymérisés peuvent être fixés à des températures plus basses. Par exemple, le toner Simitri® V a une température de fixation inférieure de 15 degrés Celsius par rapport aux toners classiques.

En fin de vie, les toners de l'entreprise garantissent une excellente désencrabilité, certifiée par INGEDE, facilitant ainsi le recyclage du papier imprimé et contribuant à économiser de l'énergie, des matières premières et à limiter la pollution de l'eau.

Develop propose aussi un programme de recyclage avec le Clean Planet Program, qui collecte et recycle les cartouches de toner, les tambours et autres consommables. Grâce à ce programme, jusqu'à 87,3 % des déchets sont transformés en matières premières secondaires, réduisant ainsi les déchets et préservant les ressources naturelles.

Enfin, en favorisant l'impression numérique, Konica Minolta aide ses clients à abandonner l'impression analogique à grande échelle et à utiliser moins d'encre, de papier et d'électricité, tout en réduisant les déchets et les émissions de CO<sub>2</sub>.

# Contrôleurs & Options

## CONTRÔLEUR FIERY IC-321

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architecture                     | External                                                                                                                                                                    |
| Système d'exploitation           | Windows                                                                                                                                                                     |
| Processeur                       | Intel® i3-12100                                                                                                                                                             |
| RAM std                          | 8 GB                                                                                                                                                                        |
| HDD                              | SSD Boot drive + 1TB                                                                                                                                                        |
| Langage de description des pages | CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders) |

## CONTRÔLEUR FIERY IC-421

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architecture                     | Internal                                                                                                                                                                    |
| Système d'exploitation           | Linux                                                                                                                                                                       |
| Processeur                       | Intel® G7400E                                                                                                                                                               |
| RAM std                          | 8 GB                                                                                                                                                                        |
| HDD                              | 500 GB SSD                                                                                                                                                                  |
| Langage de description des pages | CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders) |

## CONTRÔLEUR DEVELOP IMAGE IC-613

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architecture                     | Internal                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Système d'exploitation           | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Processeur                       | Intel® i5-10500                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RAM std                          | 2 TB                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HDD                              | 1 TB                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langage de description des pages | Adobe® PostScript®3 (CPSI3022); PDF direct print (PDF Ver. 2.0); APPE (Ver. 6.2) (The UK-225 is required.); PDF1.3 to 2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; TIFF direct print (TIFF Ver. 6 compliance); PPML (Ver. 2.2); PCL 5C compatible; PCL XL (PCL6 Ver. 3) compatible |

## OPTIONS

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Contrôleur Develop Image                    | IC-613                  |
| Contrôleur Fiery Externe image              | IC-321                  |
| Contrôleur EFI interne                      | IC-421                  |
| Unité d'alimentation papier                 | PF-712                  |
| Unité d'alimentation papier                 | PF-812                  |
| Thermorégulateur                            | HT-506                  |
| Alimentation multiple bypass                | MB-511                  |
| Unité d'alimentation papier grande capacité | LU-208                  |
| Unité d'alimentation papier grande capacité | LU-208XL                |
| Déshumidificateur                           | HT-518                  |
| Impression d'enveloppes                     | MK-746                  |
| Magasin multi-bypass                        | MB-509                  |
| Unité relais                                | RU-518m                 |
| Humidificateur                              | HM-103                  |
| Unité de Contrôle Qualité intelligente      | IQ-601                  |
| Auto Inspection                             | AI-101                  |
| Détecteur de supports                       | IM-101                  |
| Capteur de Médias Intelligent               | IM-104                  |
| Capteur de Médias Intelligent               | IM-105                  |
| Kit enveloppes                              | EF-111                  |
| Bac de sortie                               | OT-512                  |
| Kit d'alimentation papier pour bannière     | MK-760                  |
| Kit feuilles longues (en sortie)            | MK-761                  |
| Interface pour module tiers                 | MK-737                  |
| Unités relais                               | RU-510                  |
| Module d'agrafage                           | FS-532m                 |
| Kit de piqure à cheval                      | SD-510                  |
| Kit de perforation                          | PK-525                  |
| Kit de montage                              | MK-732                  |
| Kit d'insertion                             | PI-502                  |
| Kit presse et massicotage                   | PT-220                  |
| Kit d'écrasement du dos                     | SF-204                  |
| Module de pli et de perforation             | FD-503                  |
| Unité de pliage / agrafage                  | SD-506                  |
| Unité de pliage / agrafage                  | SD-513                  |
| Kit de pliage                               | FD-504                  |
| Kit de massicotage                          | TU-503                  |
| Kit de rainage                              | CR-101                  |
| Module de réception haute pile              | LS-507                  |
| Chariot de transport                        | LC-502                  |
| Module de découpe                           | TU-510e                 |
| Kit de rainage (bas)                        | CR-102                  |
| Kit de rainage (haut)                       | CR-103                  |
| Kit de massicotage                          | TU-504                  |
| Kit bannière                                | MK-764                  |
| Kit de séparation de travaux                | JS-507                  |
| Kit de perforation horizontal               | PE-101                  |
| Kit de perforation vertical                 | PE-102                  |
| Kit d'éjection des rognures                 | MK-765                  |
| Module de perforation GBC                   | GBC Punch G3            |
| Module de reliure GBC                       | GBC Binder G1           |
| Unité de plastification GBC                 | GBC Laminator CL-401    |
| Unité de pliage / agrafage                  | Plockmatic SD-435e/450e |
| Bac récepteur                               | Plockmatic MPS-XL       |



# Caractéristiques Techniques

| CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME                  |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution                                | 3,600 x 2,400 dpi x 8 bits                                                                      |
| Grammage papier                           | 62 – 360 g/m²                                                                                   |
| Recto-Verso                               | 62 – 360 g/m²                                                                                   |
| Formats papier (max.)                     | 330.2 x 487.7 mm                                                                                |
|                                           | 330.2 x 900 mm (max. Recto / Verso)                                                             |
|                                           | 330.2 x 1300 mm (max. Recto)                                                                    |
| Capacité papier en entrée                 | Max.: 15,390 feuilles                                                                           |
| Conditions environnementales recommandées | 21 – 26° C température ; 40 – 60 % humidité<br>(Des écarts peuvent affecter les spécifications) |
| Zone non imprimable                       | Bord avant / arrière : ≤4 mm                                                                    |
|                                           | Bord droit / gauche : ≤3 mm                                                                     |
|                                           | Bord arrière : ≤6 mm pour papier épais (g/m² ou plus)                                           |
| Tolérance repérage                        | Moins de 0,6 mm                                                                                 |
| Dimensions de l'unité principale (LxPxH)  | 800 x 903 x 1076 mm                                                                             |
| Poids de l'unité principale               | 312 kg                                                                                          |
| PRODUCTIVITÉ                              |                                                                                                 |
| inéo+ 5080                                |                                                                                                 |
| A4 – max. par minute                      | 81 ppm                                                                                          |
| A3 – max. par minute                      | 45 ppm                                                                                          |
| SRA3 – max. par minute                    | 36 ppm                                                                                          |
| A4 – max. par heure                       | 4,416 pph                                                                                       |
| inéo+ 5070                                |                                                                                                 |
| A4 – max. par minute                      | 71 ppm                                                                                          |
| A3 – max. par minute                      | 39 ppm                                                                                          |
| SRA3 – max. par minute                    | 38 ppm                                                                                          |
| A4 – max. par heure                       | 3,846 pph                                                                                       |

- Toutes les spécifications se réfèrent à du papier A4 de qualité 80 g/m2.  
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités répertoriées varient en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau, ainsi que des configurations réseau et système.  
- Les illustrations des produits contiennent des accessoires en option.  
- Les spécifications et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.  
- Nos showrooms d'exposition peuvent être utilisés pour tester la vitesse d'impression et les performances avec des formats et des papiers spécifiques.